


Artikelnr: 3550

# NM Hyper Hanger Bolt

## Teknisk specifikation

Längd	85,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	250 mm
Justermån	130 mm
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

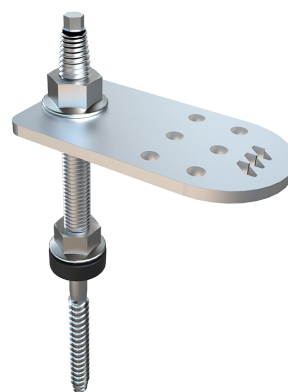

NM Hyper Hanger Bolt är en stockskruv som främst används för tak av fibercement eller eternit, men även andra typer av tak. Stockskraven skruvas genom plåten och direkt in i takstolen, och erbjuder sedan 130 mm marginal för finjustering.

## Prestanda

Nordmounts produkter genomgår noggranna tester i utsatta miljöer för att garantera den högsta prestandan under alla tänkbara väderförhållanden. Nordmount ser alltid till att leverera de mest pålitliga och lämpliga lösningarna för

NM Hyper Hanger Bolt är designad för Nordmounts system, och är utrustad med ett optimerat gängmönster för att bidra till effektivare montage. Skruven är rostfri, brickan är ZM310. NM Hyper Hanger Bolt levereras färdigmonterad.

era tak. I Nordmounts beräkningsprogram kan ni fylla i era takspekifikationer och se det korrekta antalet infästningar som era tak kräver.