


Artikelnummer: 1621

NM Hyper Plate

Teknisk specifikation

Längd	520 mm
Bredd	350 mm
Höjd	2 mm
Garanti	30 år
Snözon	1-5,5
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

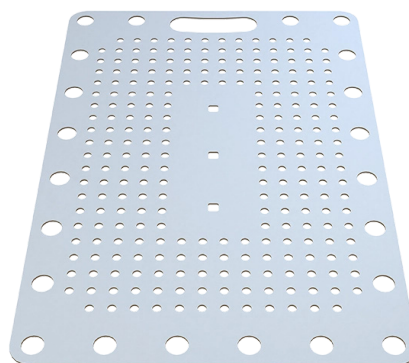

För tätskiktsmatta och takduk. Tätplåten monteras för att få en stabil och tät infästning till takytan. Plåten är utformad enligt riktlinjerna för tätskiktsgarantierna för hur en solcells-

platta skall vara utformad. Den mekaniska infästningen blir helt tät utan ökad risk för läckage och infästningen är utformad för att passa extra bra i nordiska förhållanden.

Prestanda

Nordmounts produkter genomgår noggranna tester i utsatta miljöer för att garantera den högsta prestandan under alla tänkbara väderförhållanden. Nordmount ser alltid till att leverera de mest pålitliga och lämpliga lösningarna för

era tak. I Nordmounts beräkningsprogram kan ni fylla i era takspecifikationer och se det korrekta antalet infästningar som era tak kräver.