


Artikelnr: 1919

NM Hyper Joint Rail Silver

Teknisk specifikation

Längd	210 mm
Bredd	50 mm
Höjd	40 mm
Garanti	30 år
Snözon	1–5,5
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

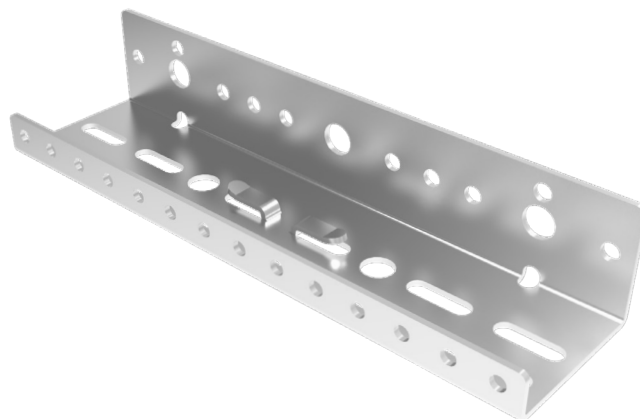

NM Hyper Joint Rail används till att skarva NM Hyper Rail. För att göra monteringen så enkel som möjlig har den designats med både en hålbild och ett stopp.

Prestanda

Nordmounts produkter genomgår noggranna tester i utsatta miljöer för att garantera den högsta prestandan under alla tänkbara väderförhållanden. Nordmount ser alltid till att leverera de mest pålitliga och lämpliga lösningarna för

era tak. I Nordmounts beräkningsprogram kan ni fylla i era takspecifikationer och se det korrekta antalet infästningar som era tak kräver.